


# Двухканальный источник питания **CAR5VU** 5 Вольт для автомобиля.

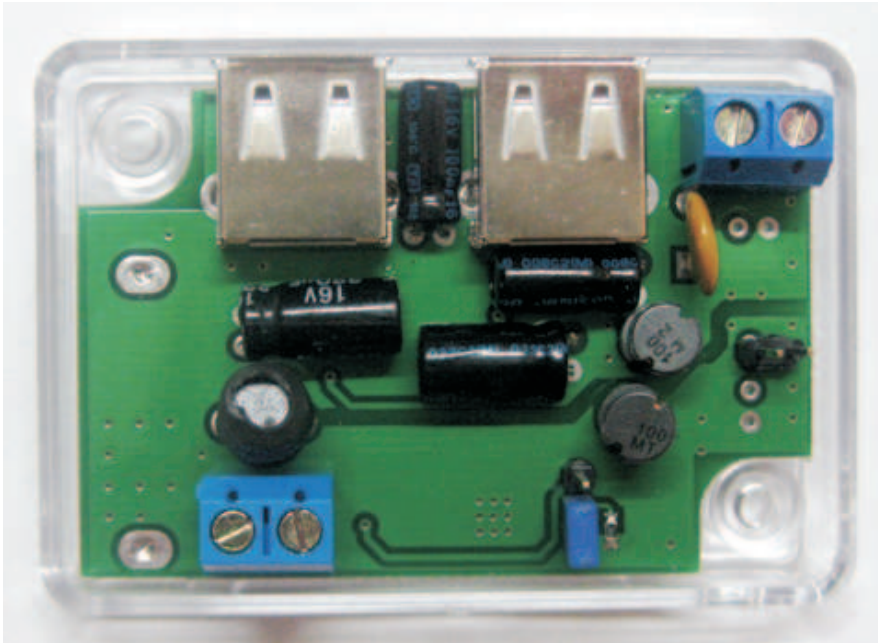

## Особенности:

синхронный преобразователь.

высокий КПД

нет необходимости в теплоотводящем радиаторе.

отключение питания HUB при отключении компьютера

обеспечивает ток 1 Ампер на каждый USB порт

максимальная мощность 15 W

## Характеристики:

Входное напряжение - 6.2...17 V

Выходное напряжение холостого хода - 5.2 V

Потребляемый ток от USB разъёмов - 1 A

Потребляемый ток от выхода P3 (заряд телефона) - 0.5 A

Потребляемый ток от выхода P1 (питание HUB) - 2.6 A

КПД - 88~90%

- Электронная защита от КЗ по выходам
- Защита от перегрузки по току выхода P3 (0.63A)
- Защита от неправильной полярности на входе (сгорает предохранитель)
- Управление каналом 2 от ведущего устройства (USB компьютера)
- Фильтр ВЧ помех EMI

варианты исполнения:

- CAR5VU-F - полная версия
- CAR5VU-M - 2 USB порта
- CAR5VU-ME - 2 USB порта с выходом P3
- CAR5VU-P - канал 2 управляемый