


Руководство по использованию программы Nexus Root Toolkit v.1.8.0

ч.3.1.


Специальная часть.

Разблокирование устройства. Возврат к заводскому состоянию.

Изменения, которые вы желаете внести в свое устройство, возможны только на разблокированном аппарате. Добиться этого не сложно.

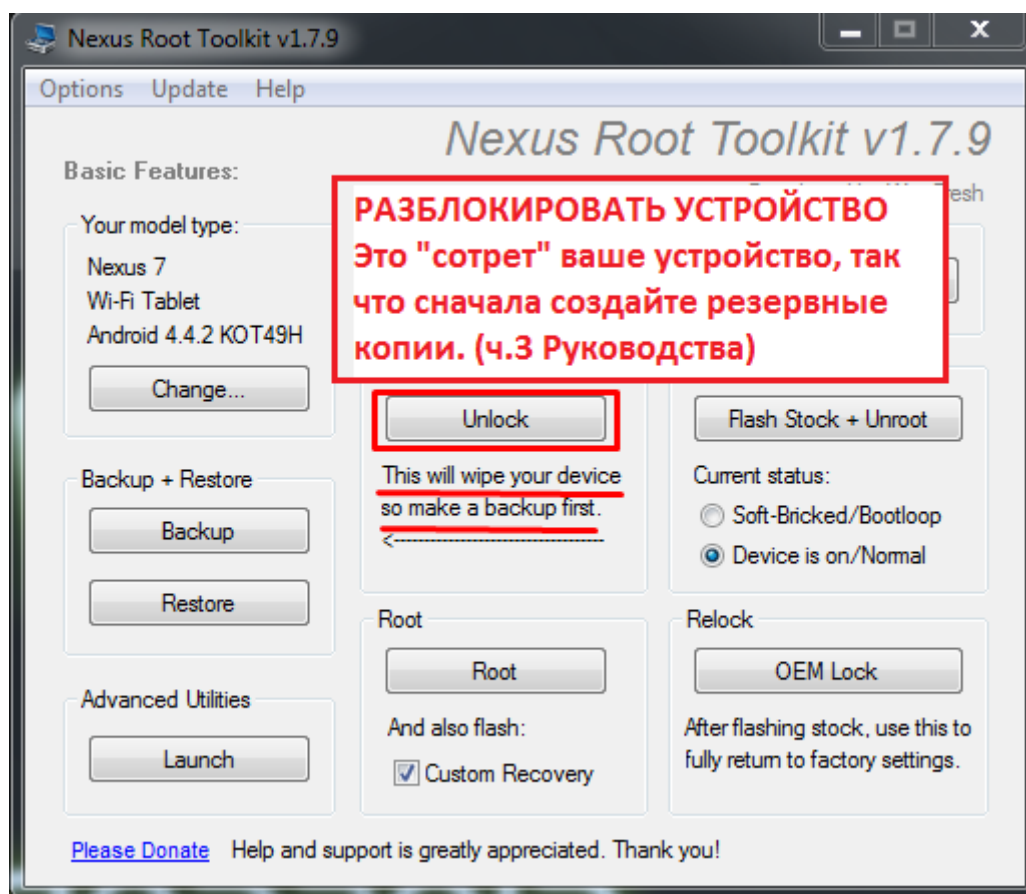


После нажатия кнопки «Unlock» появится окно:

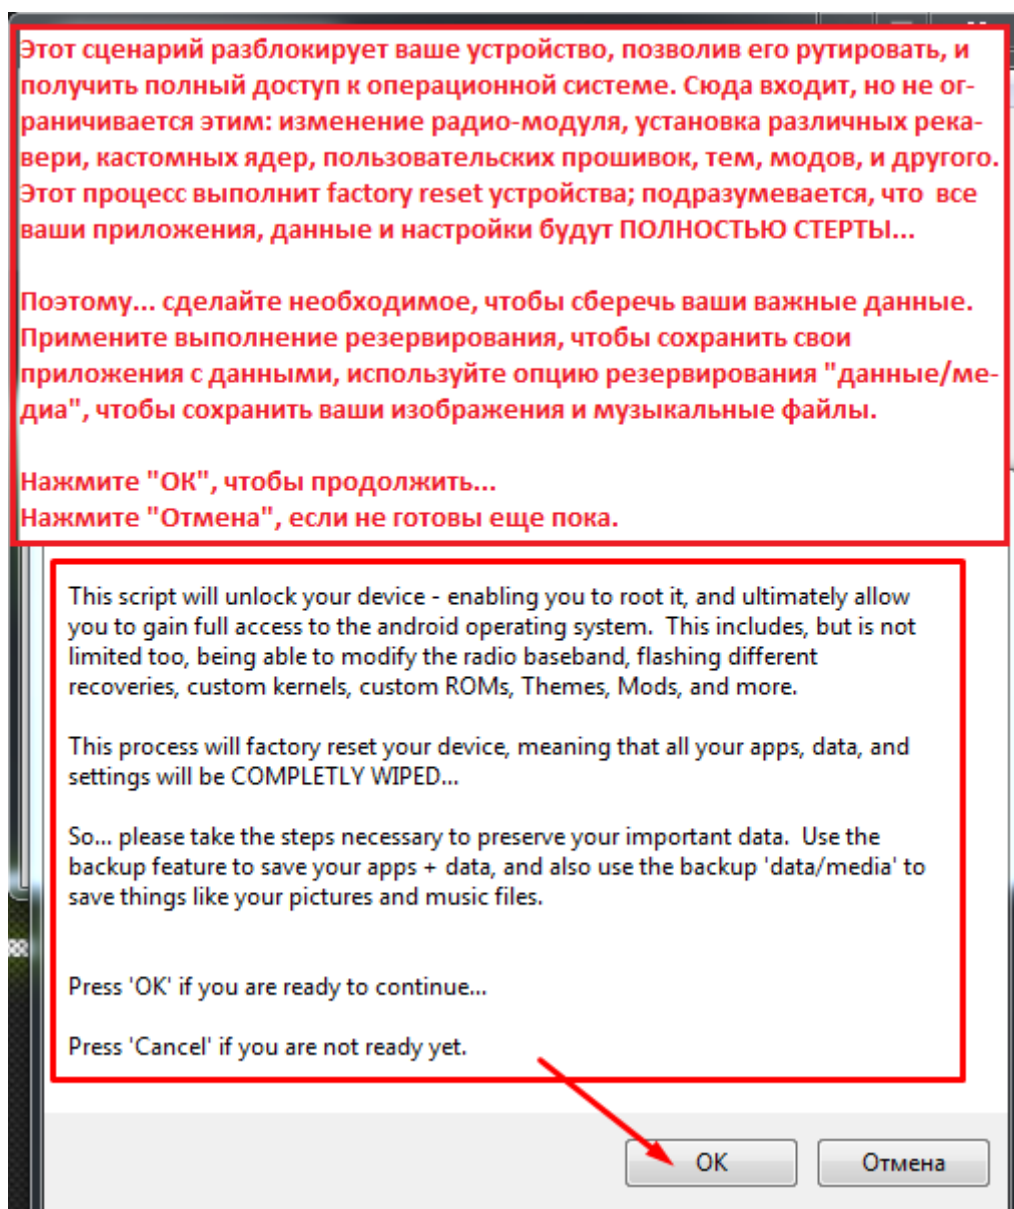


В процессе разблокирования будут появляться окна с различными разъяснениями (не смущаясь, подтверждайте все кнопкой ОК), устройство автоматически будет переходить в разные режимы. И после перезагрузки, сразу же после включения устройства, под белой надписью **Google** на черном фоне увидите символ приоткрытого замочка. Для дальнейших манипуляций над устройством не забудьте включить отладку по USB, предварительно активировав Параметры разработчика семикратным тапом по номеру сборки.

Ваше устройство полностью готово к дальнейшим изменениям.

Для возврата в абсолютно «фабричное» состояние, следует дерутировать устройство, вернуть ему стандартную прошивку, заблокировать его.

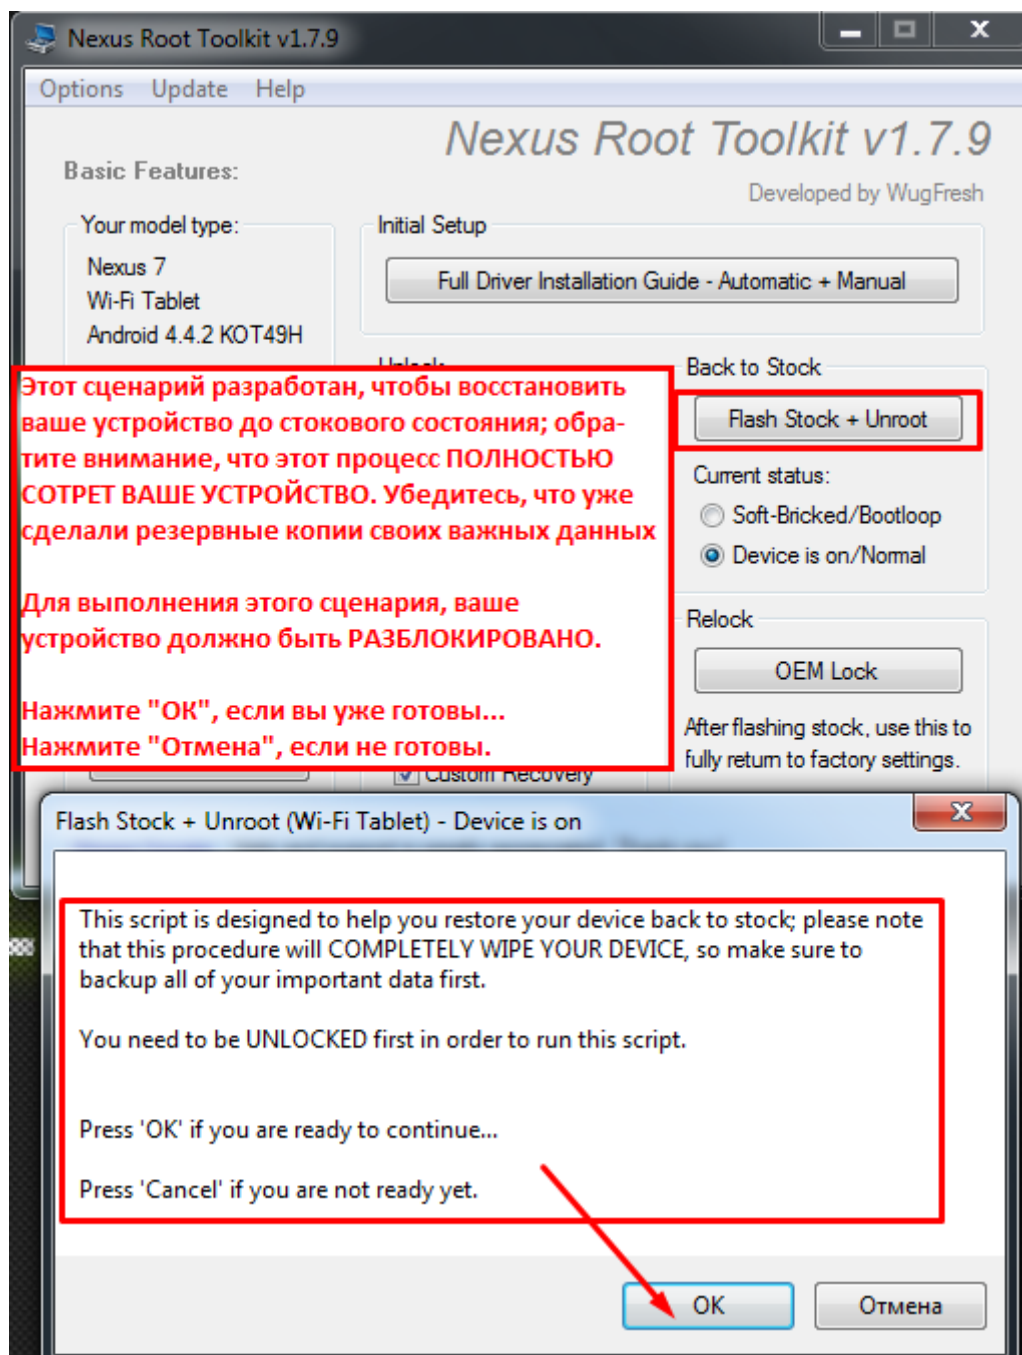


Нажмите кнопку «OEM Lock»:

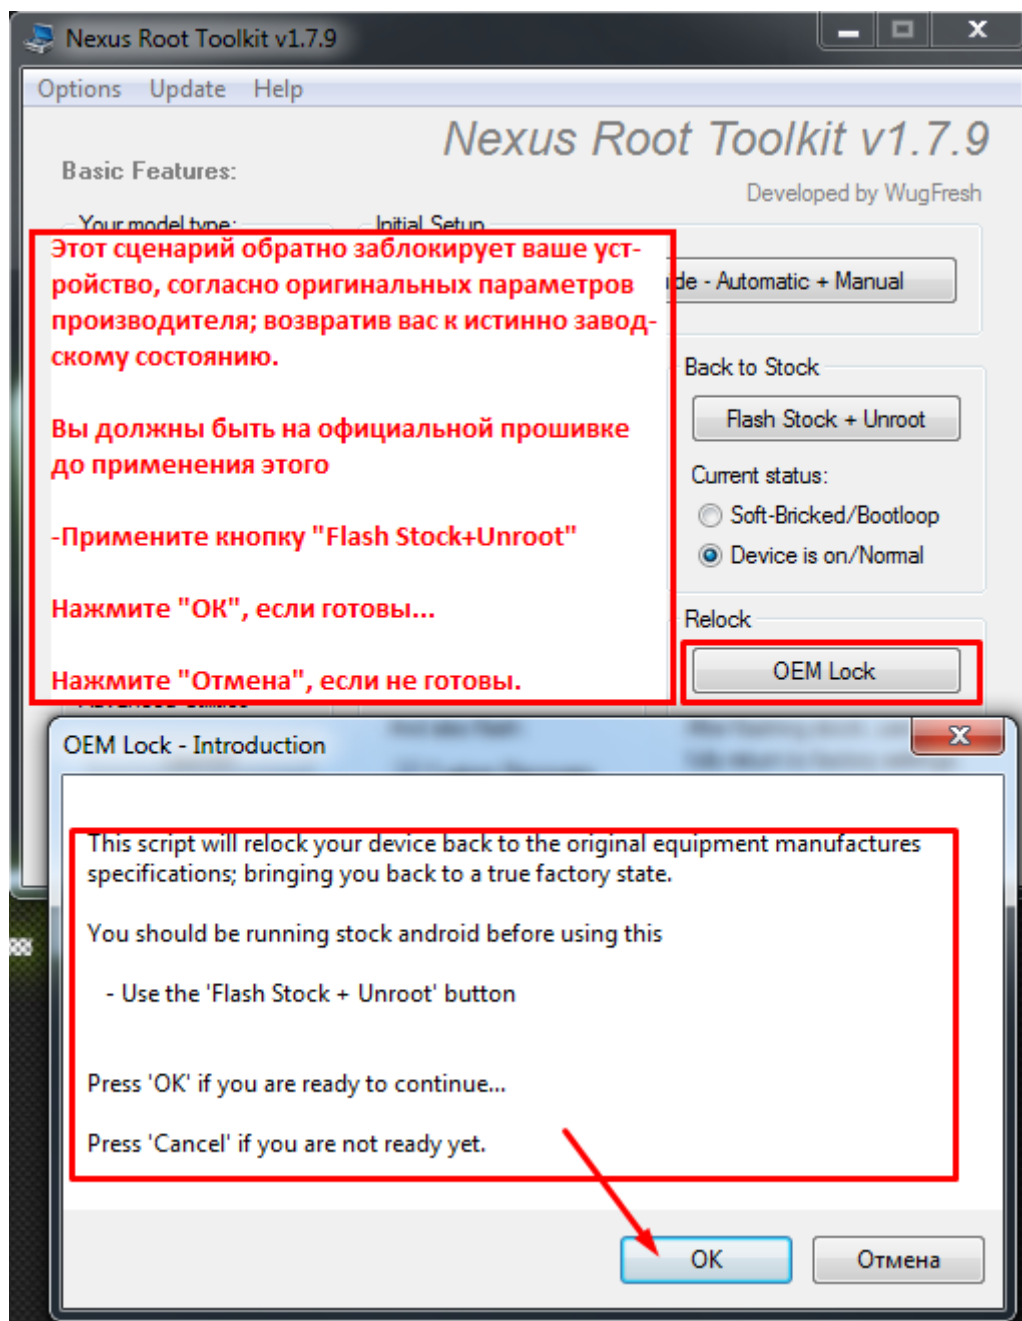


В итоге, - получите полностью чистое устройство.

Получение рут-прав (root).

Процесс рутирования запускается кнопкой «Root». Одновременно с этим можно установить на устройство модифицированное рекавери. В любом случае, программа довольно часто использует временно устанавливаемое рекавери TWRP для выполнения текущих задач. В устройство будут загружены рутирующие файлы и прошиты этим кастомным рекавери. Если вы выбрали «Не устанавливать модифицированное рекавери», то, по завершении всех процедур, устройство останется с родным рекавери.

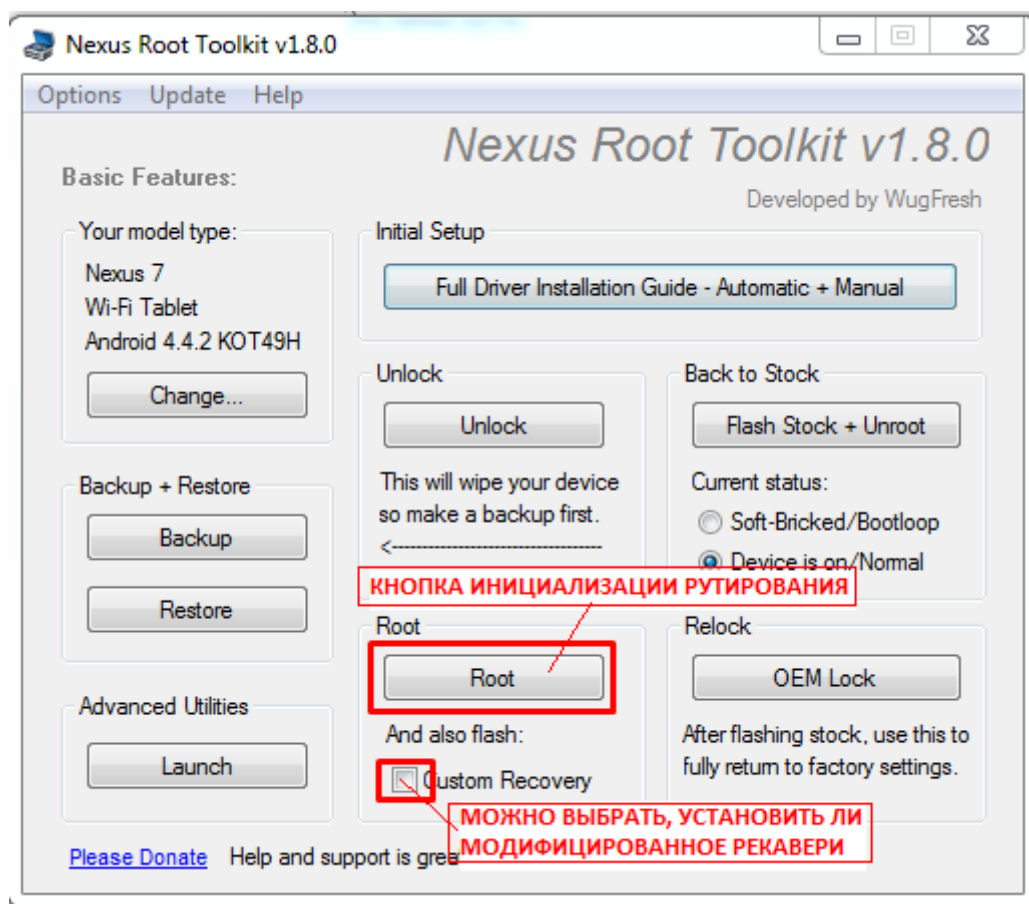



После нажатия на кнопку «Root» появится окно:

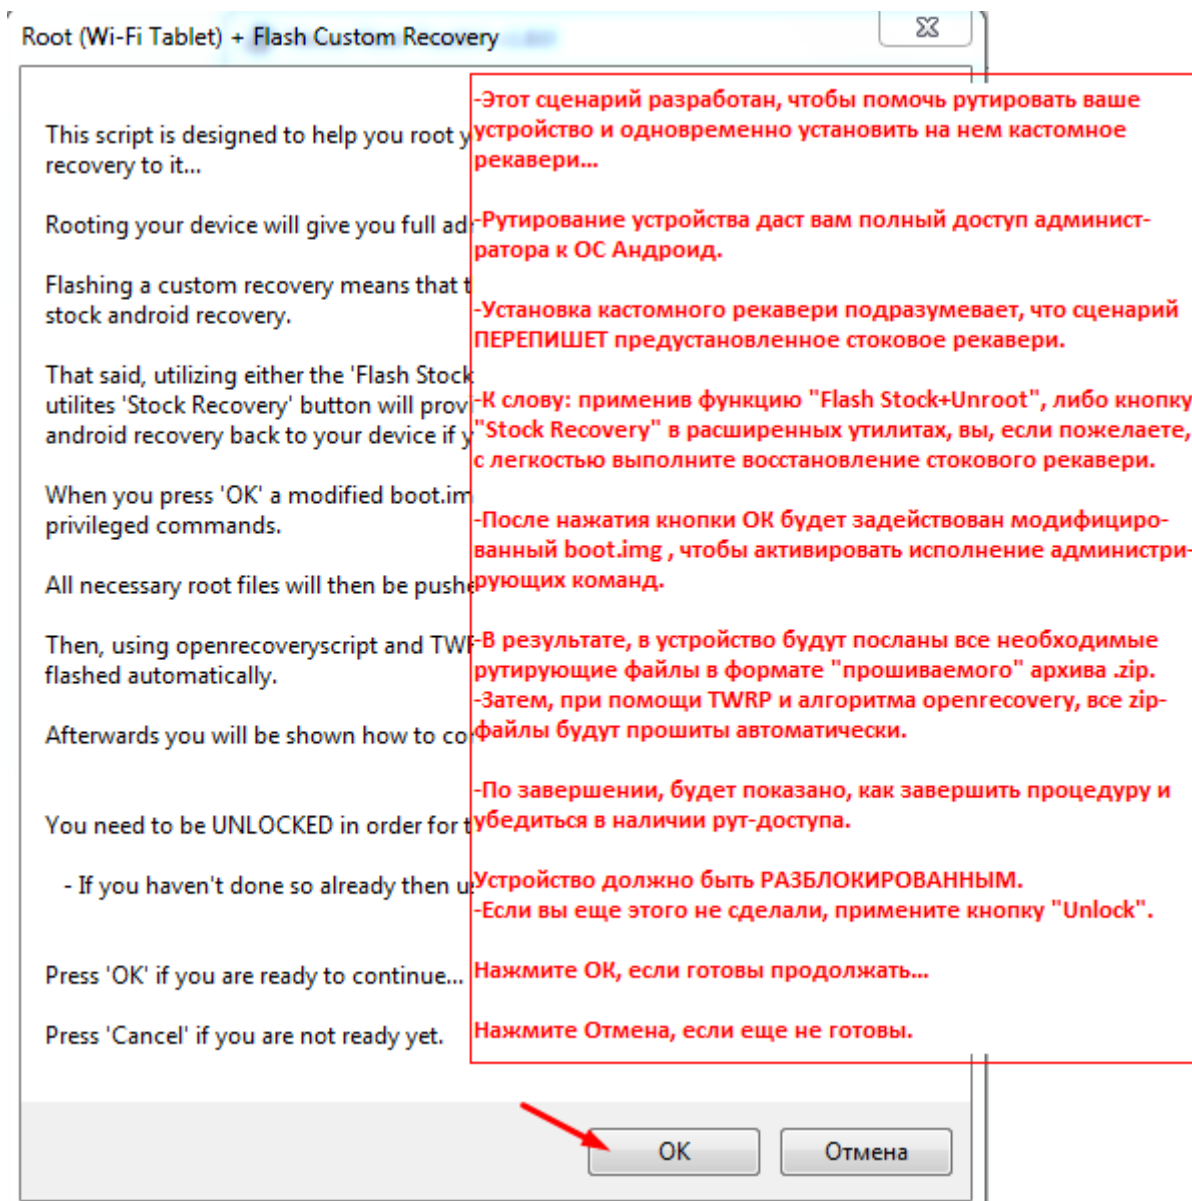



По окончании процесса рутирования появится окно, где будет описано, как убедиться, что процесс рутирования завершен успешно: В списке приложений должны появиться иконки приложений SuperSU, BusyBox Free, Quick Boot. При запуске приложения BusyBox должен появиться запрос приложения SuperSU о разрешении прав супер-юзера. После запуска приложения SuperSU может появиться предложение обновить файл su. Если же SuperSU сообщит, что бинарного su в системе нет, - следует повторить процедуру.

Восстановление (замена версии) официальной прошивки.


Данная опция программы позволяет не только вернуть стоковую прошивку, но и установить любую из доступных для вашего устройства версий ОС:

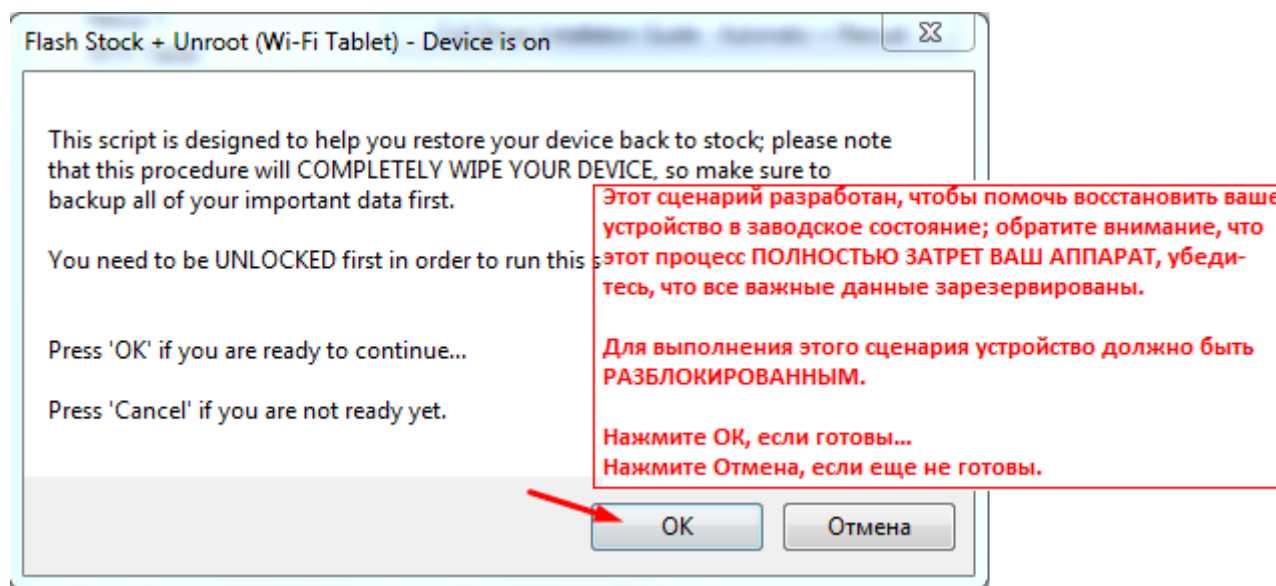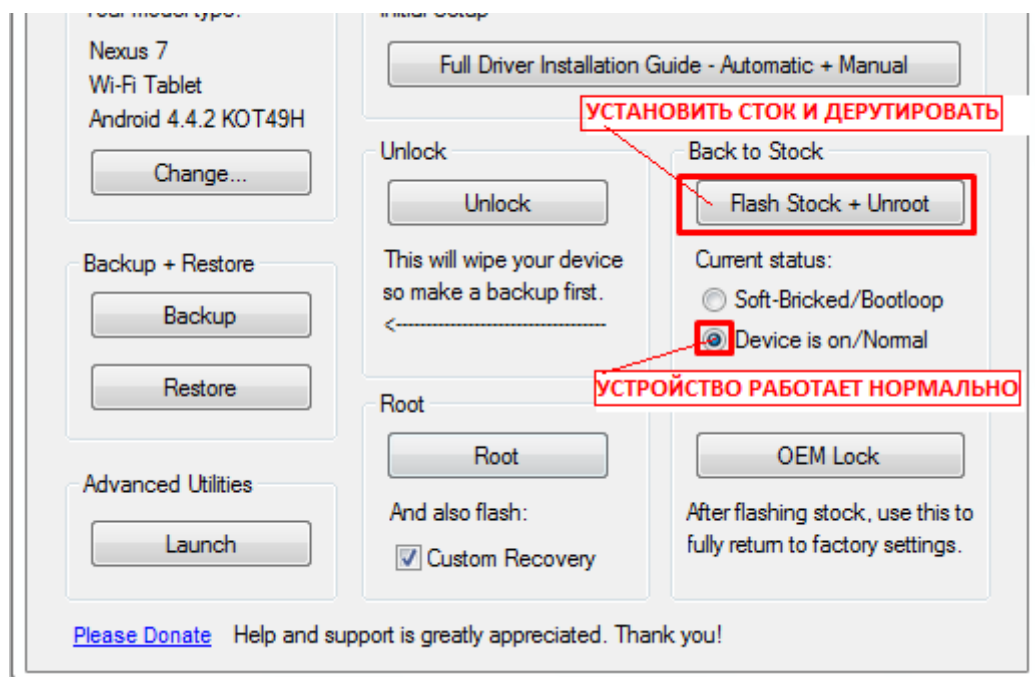


После нажатия кнопки ОК появится окно, из которого возможно выбрать не только желаемую версию официальной прошивки, но также способ и источник для скачивания:

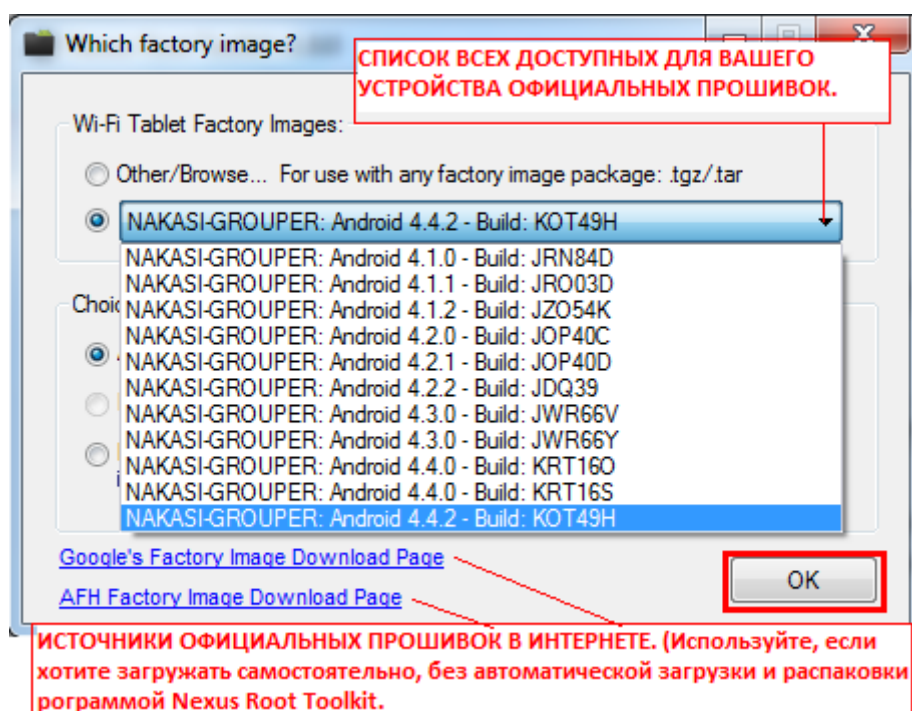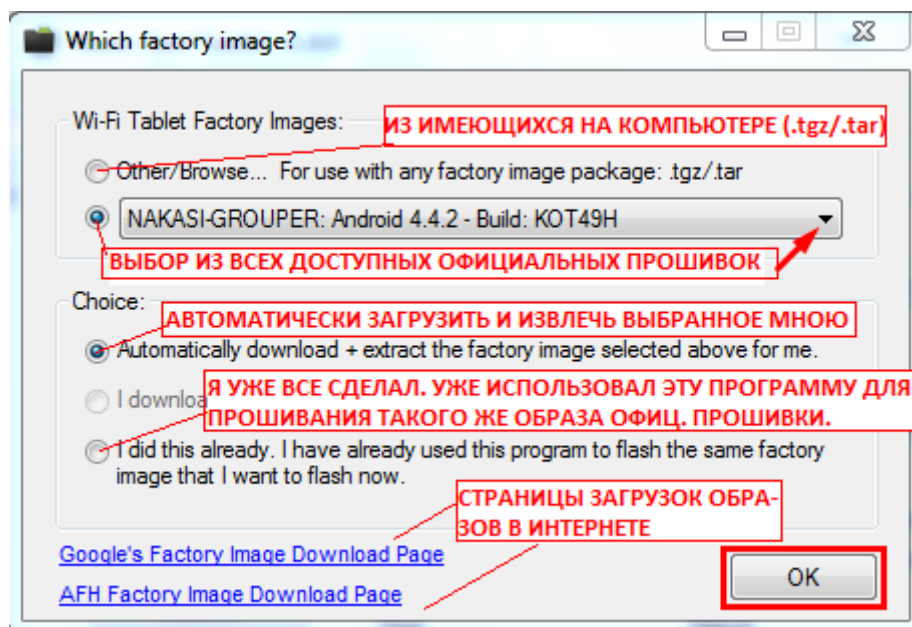


Прошивание происходит в командной строке, без участия пользователя. В конце процесса появляется уведомление с предложением проверить параметры версии ПО на устройстве, пересмотреть лог командной строки (нет ли там слова «skipped» - пропущено). При неудаче – повторить процедуру. При повторной неудаче – в настройках программы выбрать Enable “Force Flash Mode”, и повторить опять.

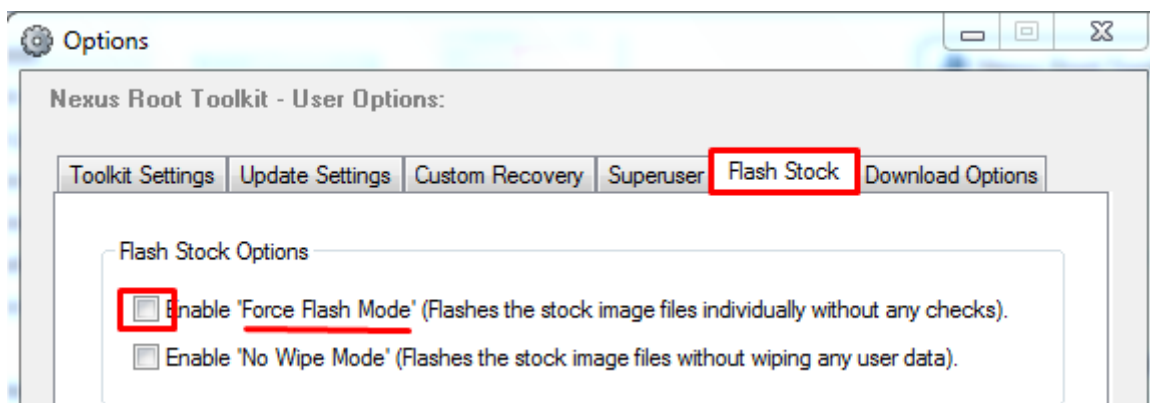


Если в процессе эксплуатации устройства, или после попыток изменения системы возникает ситуация, когда уже даже не загружается система, то при восстановлении заводского образа следует отметить ячейку «Current Status "Soft Bricked/Bootloop"».

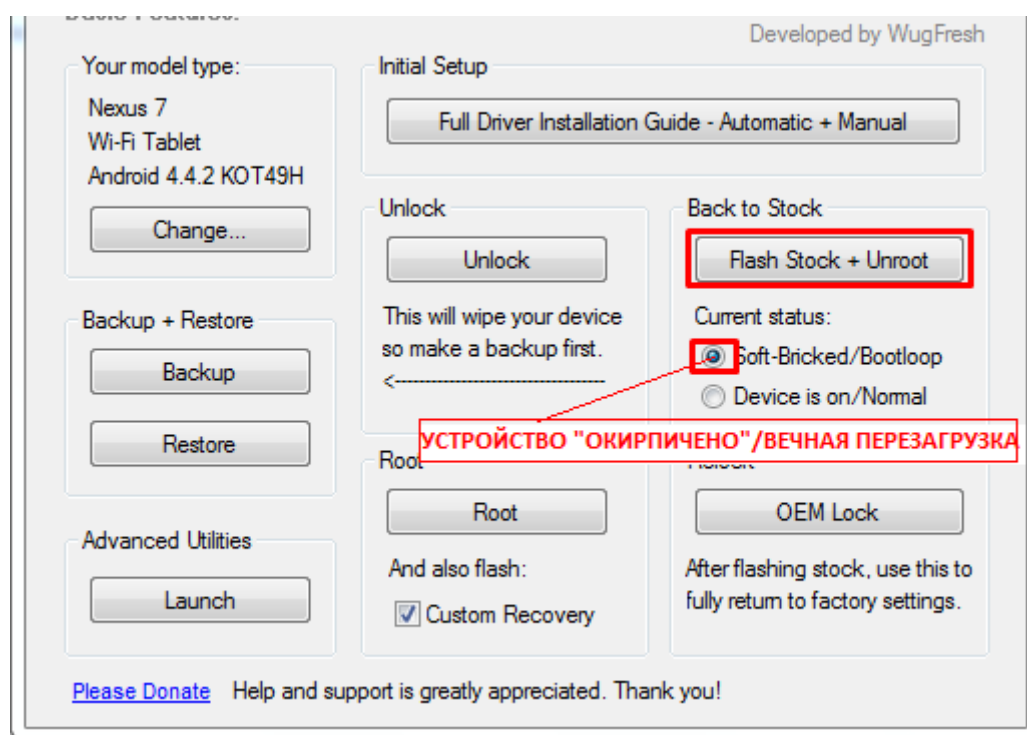


Появится окно с перечнем необходимых самостоятельных действий:

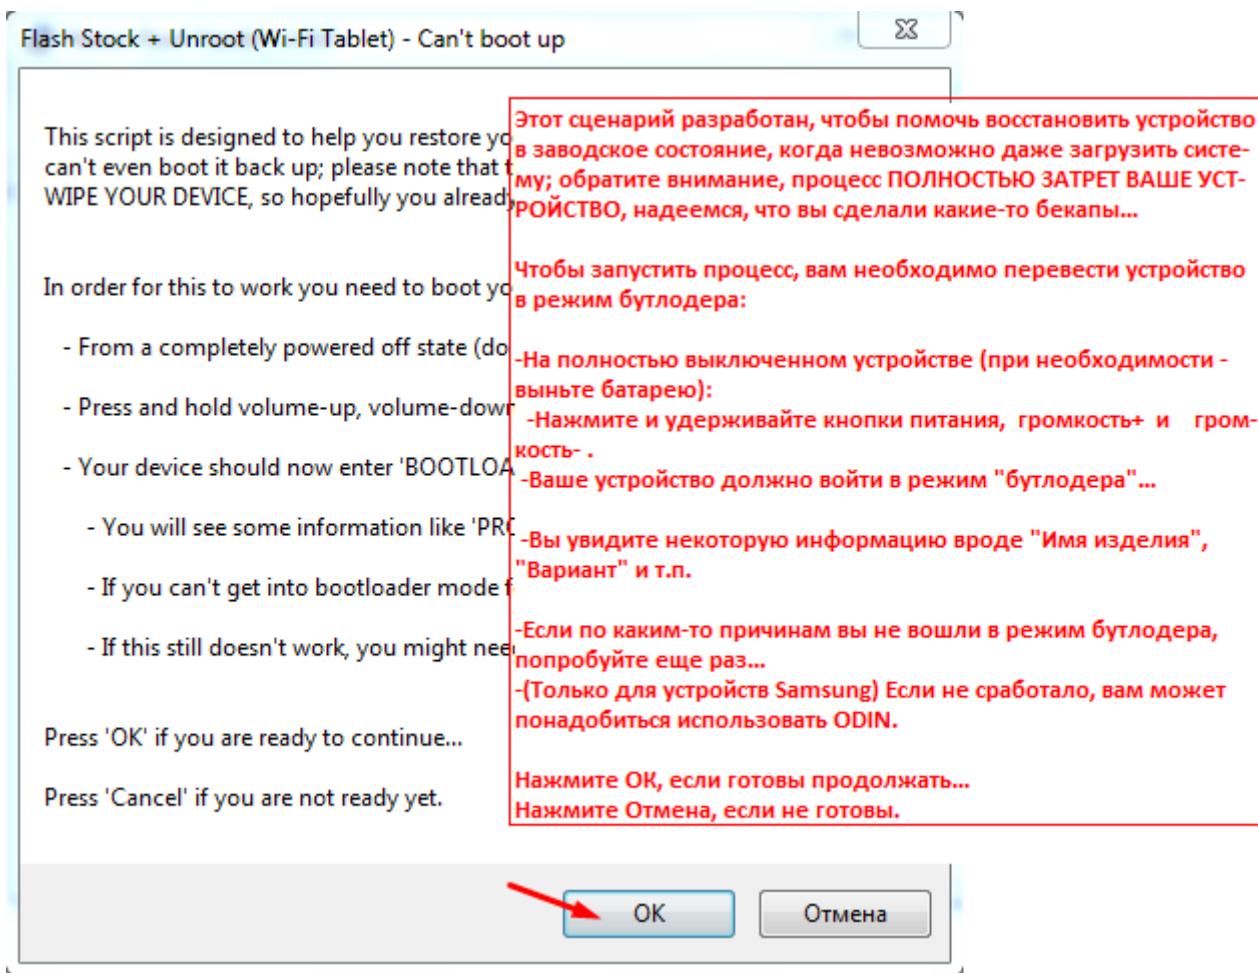

Опять выбираем желаемую версию прошивки, способ и источник скачивания:

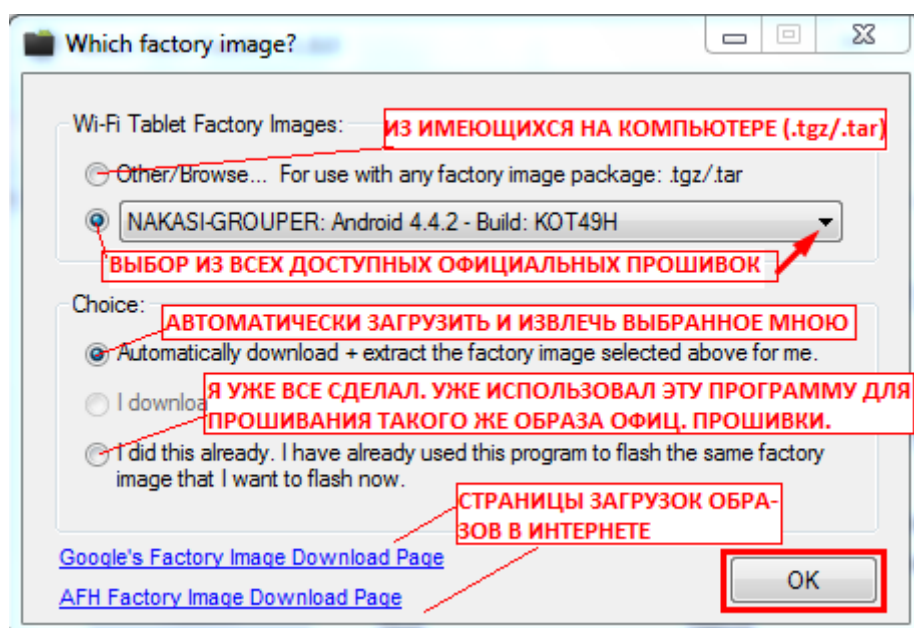

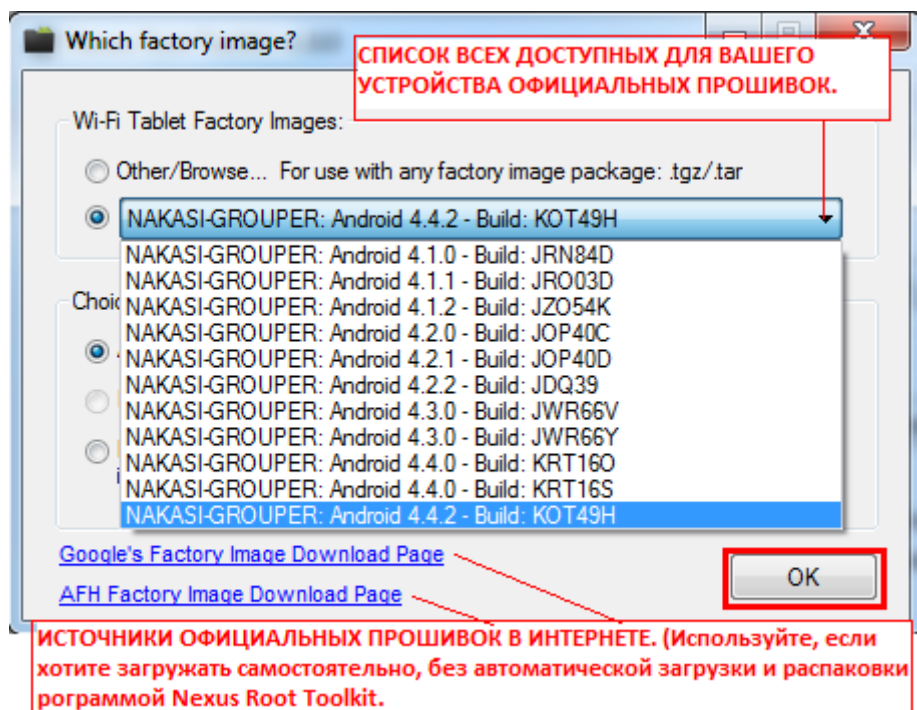

Надеюсь, успех будет достигнут.

Сайт программы : <http://www.wugfresh.com/>